

ESTABILIZADORES

Tecnología, Calidad y Compromiso



Los Estabilizadores Integrales están diseñados con tres láminas y hay disponibilidad tanto en near-bit como en string. Los diseños estándares son de tipo OPEN right-hand spiral.

OPEN SPIRAL


Este diseño estándar consiste en tres láminas que forman una superficie de contacto de aproximadamente 270°

VENTAJAS

- Las láminas están mecanizadas directamente desde el cuerpo.
- Las láminas están metalizadas con una amplia superficie de insertos de carburo de tungsteno.
- La metalización se realiza en nuestro taller de Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires.



Hole Diameter (inch)	Internal Diameter (inch)	Fishing Neck FN (inch)	Total Length L1 (mm)	Blade length L2 (mm)	Fishing Neck L3 (mm)	Weight (kg)
6.1/8	2	4.3/4	1230	320	460	120
8.1/2	2.13/16	6.3/4	1320	320	560	240
9.1/2	2.13/16	8	1470	360	560	385
12.1/4	2.13/16	8-9.1/2	1470	360	660	430/520
14.3/4	2.13/16	8-9.1/2	1360	530	510	680
17.1/2	3	8-9.1/2	2060	530	790	820

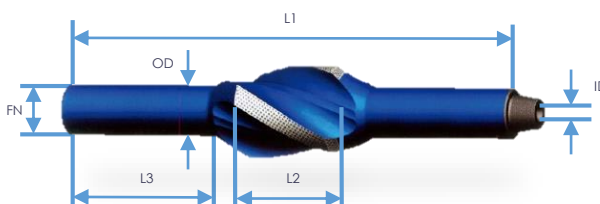

www.christensen-roder.com.ar

Oficina en Buenos Aires
Juan Ruiz de Alarcón 2087 (1611)
Don Torcuato – Buenos Aires
Tel: +54 11-4727-0778
Fax: +54 11-4727-0778 (Int 37)
administracion@christensen-roder.com.ar